


Technisches Produktdatenblatt

Einbaurahmen Flachdach

EBR FLD

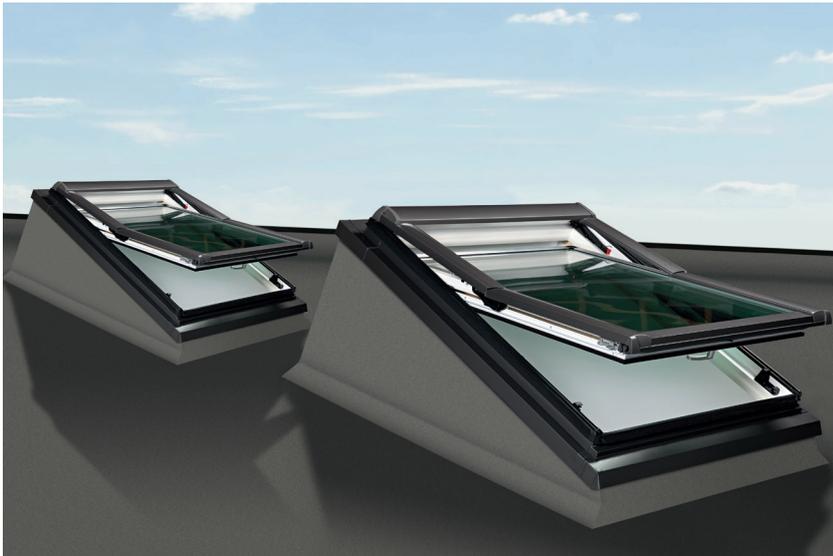

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 0° - 30°

Größenraster, Außenmaße & Lichtmaße



Fenstergröße	EBR Innenmaße in cm	EBR Außenmaße in cm	Dachauschnitt min. in cm	Dachauschnitt max. in cm
5/7	52/103	67/119	58/88	58/109
5/9	52/124	67/140	58/108	58/130
5/11	52/146	67/162	58/129	58/152
6/11	63/146	78/162	69/129	69/152
6/14	63/169	78/185	69/151	69/175
7/7	72/103	87/119	78/88	78/109
7/9	72/124	87/140	78/108	78/130
7/11	72/146	87/162	78/129	78/152
7/14	72/169	87/185	78/151	78/175
9/9	92/124	107/140	98/108	98/130
9/11	92/146	107/162	98/129	98/152
9/14	92/169	107/185	98/151	98/175
9/16	92/190	107/206	98/174	98/196
11/11	112/146	127/162	118/129	118/152
11/14	112/169	127/185	118/151	118/175
13/14	132/169	147/185	138/151	138/175

Die Vorteile im Überblick

- Stabiler, wärmegeprägter Einbaurahmen fürs Flachdach
- Für alle wärmegeprägten Wohndachfenster
- Großes Toleranzfeld passend für gängige Dachauschnitte
- Komplettes Zubehörprogramm verfügbar


Technik & Details

EBR FLD	
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 0° - 30°
Einsatzbereich	Flachdach
Material Einbaurahmen	Dämmung EPS 100, OSB-Platte, WLG 0,40

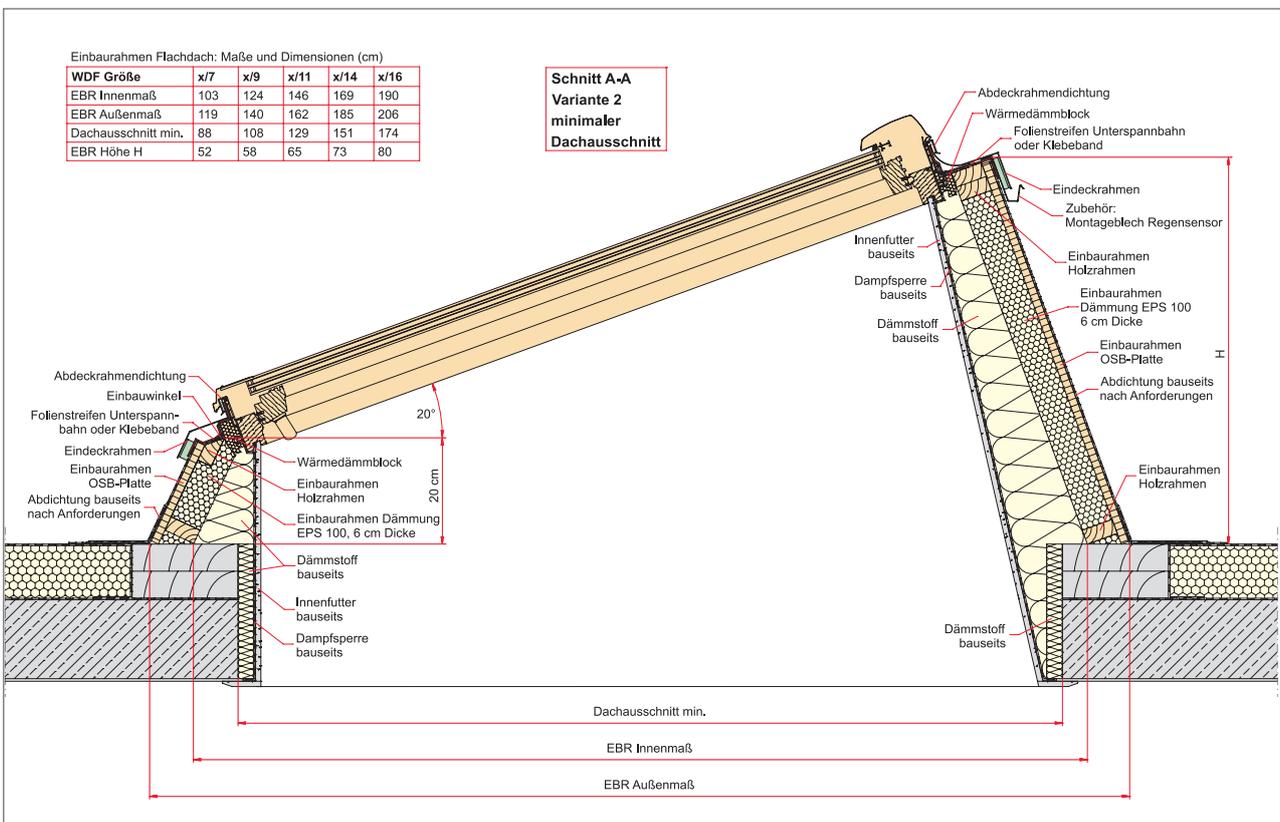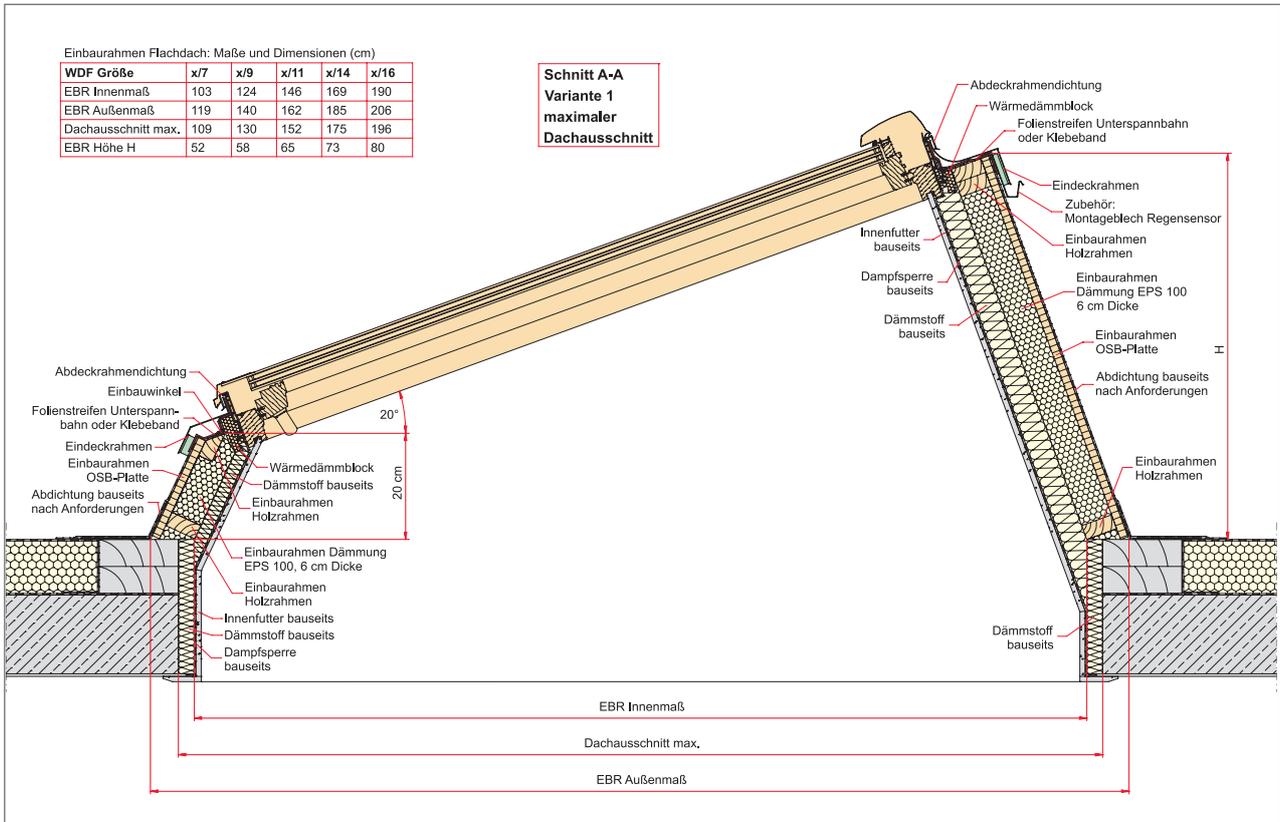

Einbauahmen Flachdach: Maße und Dimensionen (cm)

WDF Größe	5/x	6/x	7/x	9/x	11/x	13/x
Innenfutterlichtmaß	48	59	68	88	108	128
EBR Innenmaß	52	63	72	92	112	132
EBR Außenmaß	67	78	87	107	127	147
Dachausschnitt	58	69	78	98	118	138

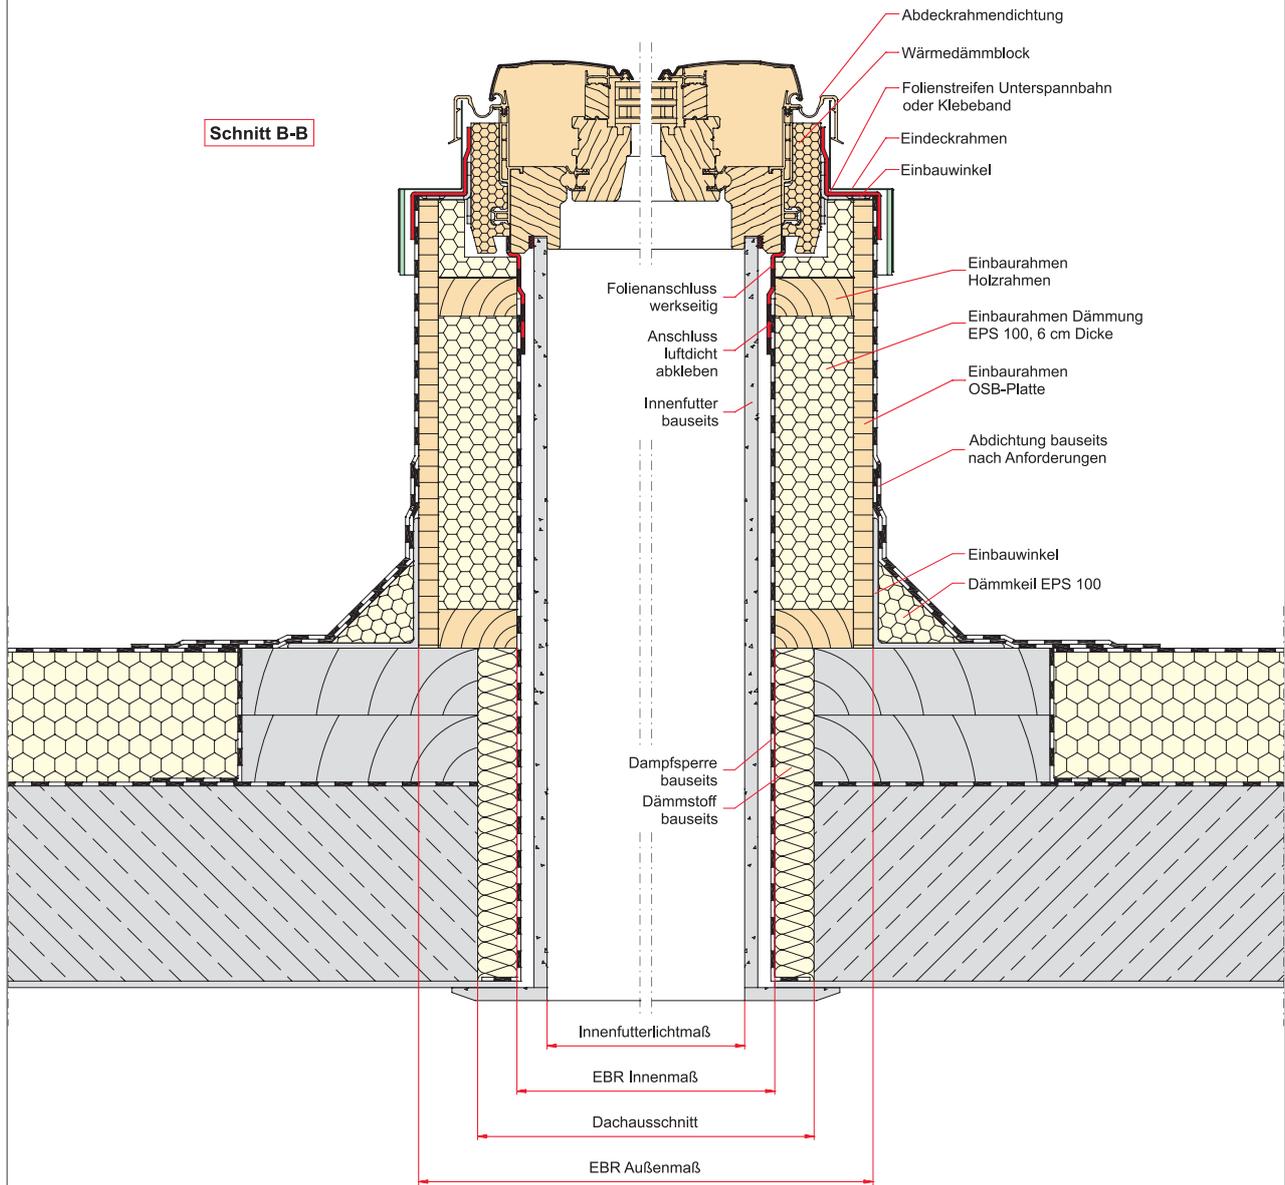

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600
Telefax: 07931 5490-58



* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Rahmen