

Technisches Produktdatenblatt

Mehrfach-Einbaurahmen Aufkeil

ERA Rx 2x1 und 3x1




Anwendungsbereich: Dachneigung ab 15°

Die Vorteile im Überblick

- Stabiler, wärmedämmter Einbaurahmen
- Frei wählbarer Fenstertyp
- Für alle Roto Designo Wohndachfenster Typen und Größen geeignet
- Zum Einbau von bis zu drei Wohndachfenstern nebeneinander

Technik & Details

ERA Rx 2x1, 3x1	
Anwendungsbereich	Dachneigung ab 15°
Einsatzbereich	Hebt das Wohndachfenster oben um ca. 10° gegenüber der Dachfläche an
Aufbau Einbaurahmen	OSB-Platte (15 mm), Dämmung WLG 035 (30 mm seitlich, 60 mm oben) Knicksparren (60x100 mm) im Lieferumfang enthalten
Funktion	Das Raumangebot unter bzw. vor dem Fenster erhöht sich erheblich

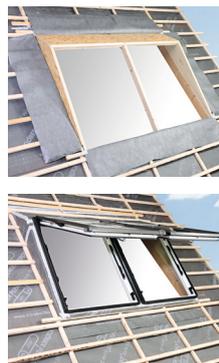

Montage

1. Einbaurahmenteile zusammenstecken und verschrauben
2. Rahmen auf Dach aufsetzen, ausrichten und fixieren
3. Wohndachfenster einsetzen, ausrichten und verschrauben
4. Anschlüsse herstellen und Eindeckrahmen montieren



